


Abaisse langue en bois, réf. 4460B



Description

- Abaisse langue en bois naturel non traité pour adultes.
- Non stérile à usage unique.
- Emballé individuellement.
- Durée : Temporaire (règle 1).
- N° d'enregistrement ANSM : B.I-02420-97 +
- Code GMDN : 32168 CA01/9903109V.
- Règle appliquée (annexe IX) : invasif (règle 5 # 1) ; non actif thérapeutique ; non chirurgical ; non actif médical ; non actif diagnostique

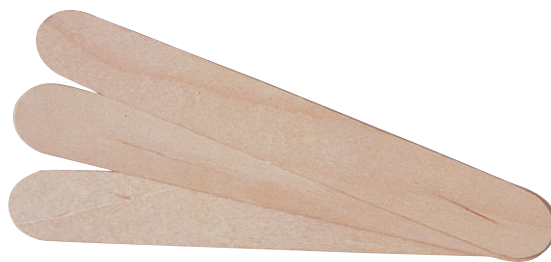

Caractéristiques techniques

- **Type de dispositif** : dispositif médical de Classe I non stérile à usage unique (à n'utiliser qu'une seule fois par patient).
- **Stérilisation** : à l'oxyde d'éthylène et chimique. Pas à air chaud ou gamma.
- **Autoclavable** : non.
- **Nettoyage** : non.
- **Substance impropre** : produit attaquant le bois naturel.
- **Matières** : bois de bouleaux surfacé et écorcé. Débité selon les dimensions et poli au tambour. Séché et emballé. Couleur naturel, sans odeur et sans goût. Enduction de cire en part par million, non toxique dans l'appareil de séchage pour assurer un aspect poli.
- **Contient du latex** : non.
- **Etiquetage** : sur la boîte ou sachet CE/nom/Réf./matière, usage unique/lot.
- **Conditionnement** : en sachet de 50 sous emballage individuel.
- **Condition de stockage** : conserver dans un lieu sec et propre.
- **Durée d'utilisation** : moyenne.
- **Recyclage** : oui, récupération dans les bacs de déchets médicaux.
- **DEEE/REACH** : Non/ Non.
- **Phtalates** : non.
- **Données de sécurité** : Phrases R = Nul ; Combinaison de phrases = Nul.
- **Normes applicables** : NF EN ISO 9001: 2008 ; NF EN ISO 13485 : 2012 ; NF EN 1041: 2008 + A1: 2013; NF EN ISO 14971 : 2013 ; NF EN ISO 15223-1: 2012; NF ISO 15223-2: 2010.

Désignation	Dimensions ± 3 mm	Epaisseur	Poids net ± 1%	Couleurs	Diamètre orifice	Résistance température	Elasticité (%)	Taux de reversions de flexibilité
A.L. Adultes individuel	Lo 150 x l 18 x H 1.6 mm	1.6 mm	129 g (x 50)	Naturel bois blanc	50 mm	Max = +40°C Min = -10°C	NS	Rigide